

ウィットマン

スクリー排出型高性能連続遠心脱水機



最大 40mmまでの鉱物、特に 5mm以下の砂を脱水可能
連続運転、少ない消費電力で大きな処理能力、優れた脱水性能、
コンパクト&省スペースなど数多くの特徴を持つ機械。


次代を創造する多面体へ。

NEXT BOX IS KEMCO.




内部構造図

■ N452K

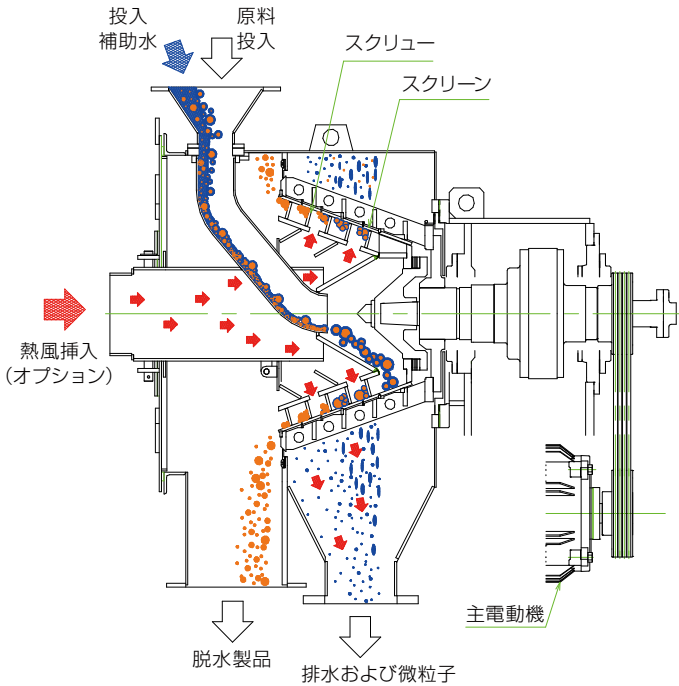


■ K1000S

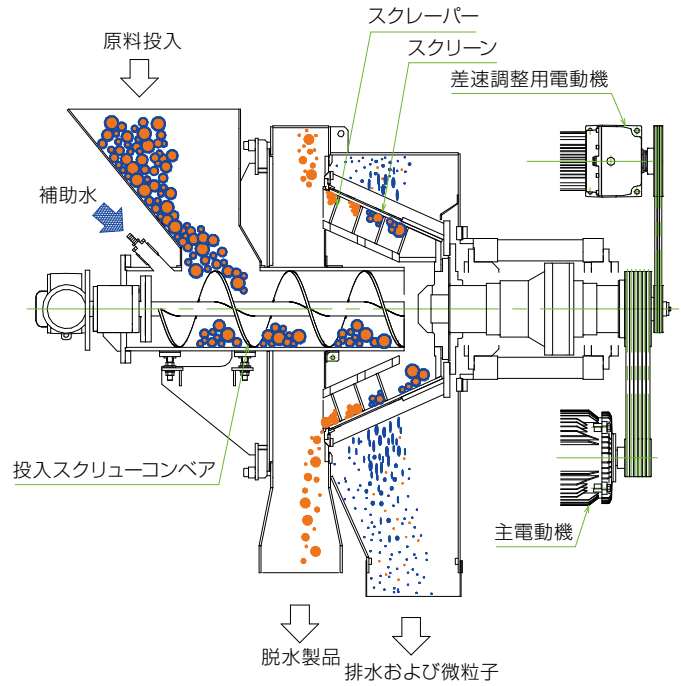


標準仕様


■ N452K




機械本体



■ K1000S



機械本体



型式	最大処理能力	最大投入塊	最大遠心加速度	主電動機	総重量	機械寸法 (mm)			
						A	B	C	D
N452K	10t/h	10mm	1000G	15kW	1.5ton	1,600	2,000	1,700	400
K1000S	40t/h	40mm	400G	45kW	6.5ton	2,400	2,100	3,100	100

ウイットマンのご紹介に際しては下記事項をお知らせください。

1. 原材料の性質：(a)種類 (b)見掛け比重・真比重 (c)最大塊寸法・粒度構成 (d)水分 (e)シリカ含有率 2. 所要能力 3. 製品の水分 4. 電源、周波数および電圧 5. その他の希望事項、特別なデータなど ※社内テスト承ります。

ご注意 (1)記載事項は予告なく変更することがあります。(2)詳細についてはその都度、当社営業担当者へ、お問い合わせください。

コトブキ技研工業株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目8-1 大橋御苑駅ビル2F TEL.03-3226-3366 (代)

(東京営業所)

広事業所 〒737-0144 広島県呉市広白岳1丁目2-2 TEL.0823-73-1131 (代)

大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5-15 新大阪セントラルタワー10F TEL.06-6303-3366 (代)

<http://www.kemco.co.jp/>

安全上のご注意



安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。